

ТЕПЛО - ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКО без ПРОБЛЕМ

Выдувные машины
с лучшим соотношением
вес-производительность





УРАЛЭКОМАСТЕР®

Что такое выдувная изоляция?

Это тепло- и звукоизоляционные материалы, для монтажа которых используются выдувные машины, где с помощью нагнетаемой струи воздуха материал доставляется на место монтажа

РУЛОННЫЕ и ПЛИТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ



Монтаж происходит вручную

ДОЛГИЙ
МОНТАЖ



ПЕРЕРАСХОД
МАТЕРИАЛА



Наличие «обрезков»

«МОСТИКИ
ХОЛОДА»



При монтаже неизбежно появление мелких зазоров между утеплителем и конструкцией

РУЧНОЙ ТРУД

СЫПУЧИЕ УТЕПЛИТЕЛИ



СТРОЙТЕ
БЫСТРЕЕ



Монтаж происходит с помощью выдувной машины

ЭКОНОМЬТЕ
МАТЕРИАЛЫ



Сыпучей теплоизоляции нужно меньше, нет «не нужных обрезков»

СНИЖАЙТЕ
ТЕПЛОПOTЕРИ





Изоляционный материал плотно примыкает к строительным конструкциям

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Принцип работы выдувной машины

- Механизированный подъем утеплителя на место монтажа
 - Плотное прилегание к строительным конструкциям
 - Экономия материала
- РАЗРЫХЛЕННЫЙ
+
ВОЗДУХ
- Подъем на высоту
50 м и более**
- Скорость монтажа в десятки раз выше

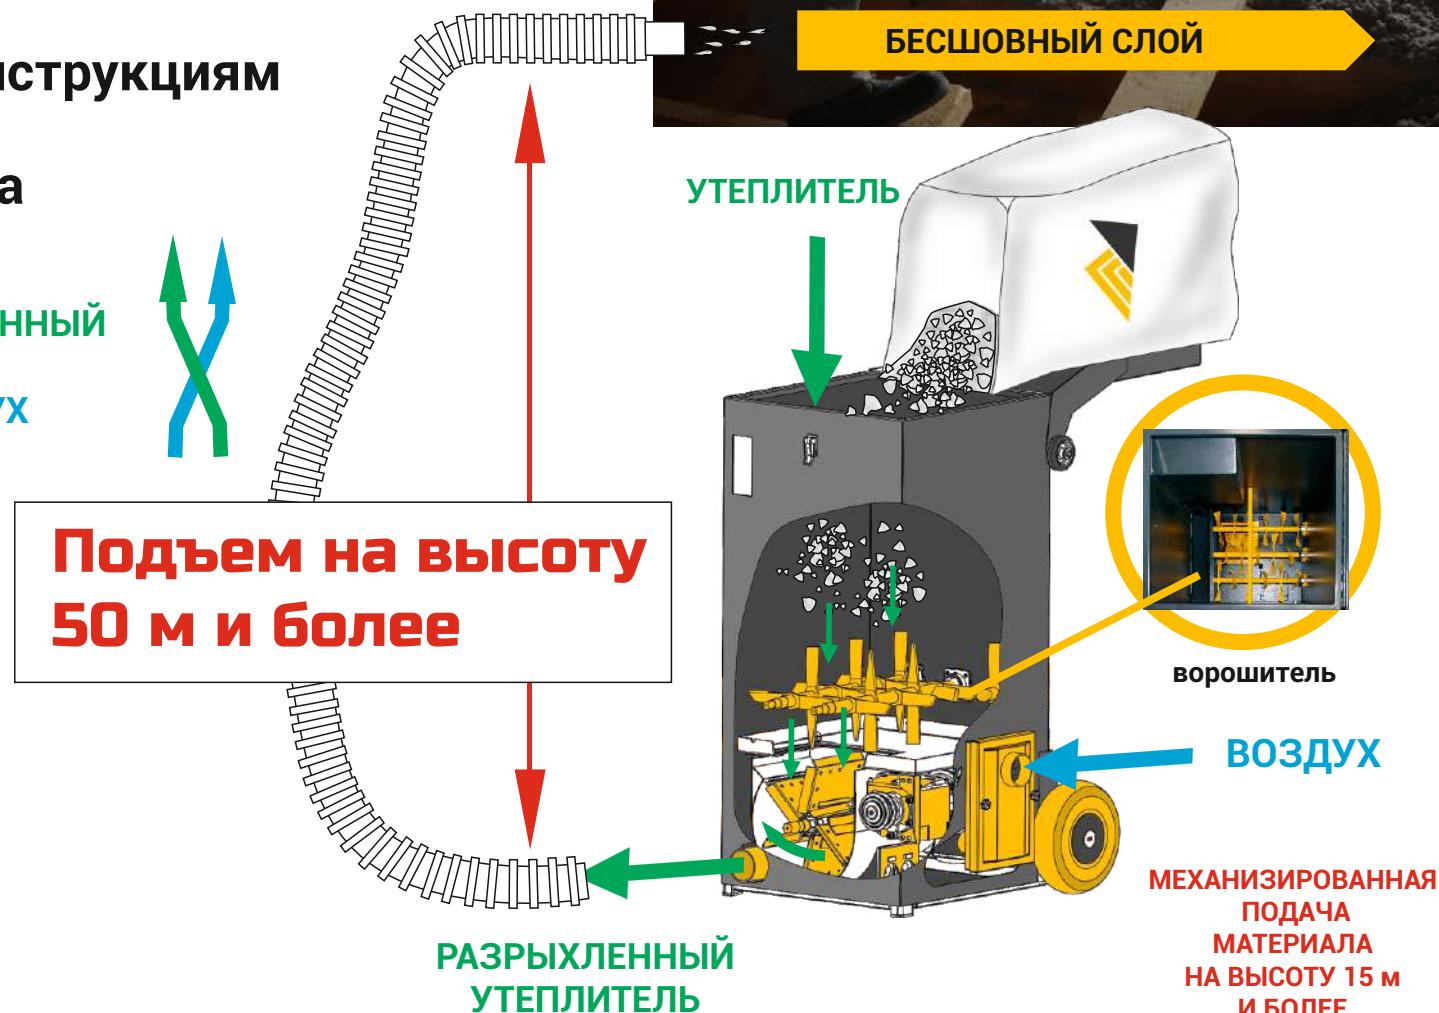

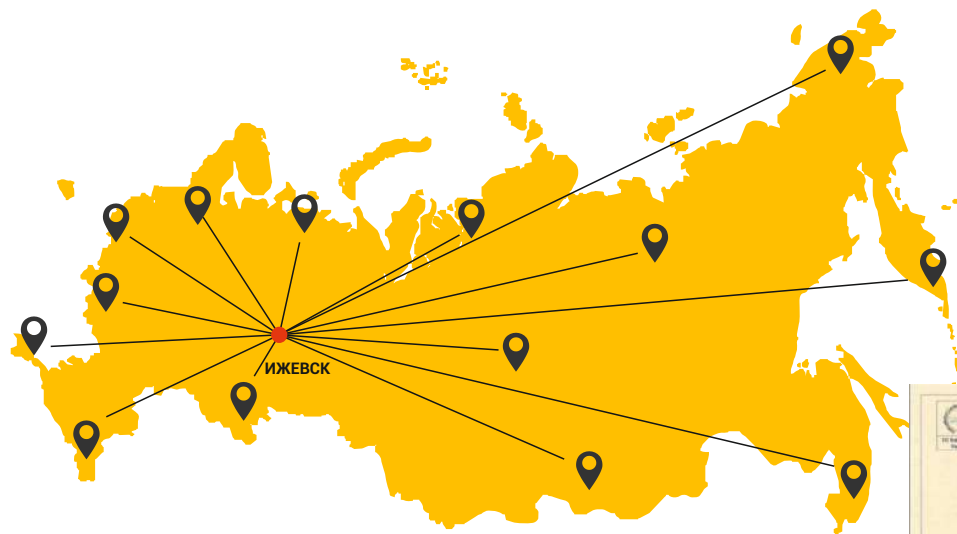

Компании из 15 стран
начали использовать
выдувные машины
УРАЛЭКОМАСТЕР®

Азербайджан, Беларусь, Израиль,
Казахстан, Латвия, Литва, Марокко,
Норвегия, Россия, Румыния, Словакия,
Украина, Франция, Швеция, Эстония

Что делает наш продукт
таким
особенным?



МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕМ
РЕГИОНАМ РОССИИ,
ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В КАЗАХСТАНЕ



Сферы применения



**Каркасное
домостроение**



**Капитальное
строительство**



**Шумоизоляция
Декорирование
потолков**



**Промышленная
изоляция
и пассивная
огнезащита**



Виды изоляции



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАКОВ И СКАТОВ КРЫШ

Основные преимущества:

- ▲ «Дышащая» структура
- ▲ Равномерный слой
- ▲ Лучший выбор по сравнению с рулонными и листовыми материалами.

Мощности машины достаточно для подъема на высоту 15 м. Возможна большая высота подъема при применении бустера.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КАРКАСА ДОМА

Основные преимущества:

- ▲ Равномерный бесшовный слой
- ▲ Уменьшение теплопотерь
- ▲ Никаких грибков, плесени или грызунов

Кроме того, низкая воздухопроницаемость, что значительно снижает потери тепла при сильном порыве ветра.



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОТОЛКОВ

Основные преимущества:

- ▲ Универсальное применение
- ▲ Скорость монтажа
- ▲ Забота об окружающей среде и безопасность

Скорость распыления в помещении займет не более нескольких часов.

Материалы выдувной изоляции*

*Материалы, которые возможно применять с нашими машинами

Овечья шерсть



Древесное волокно
(STEICOzell, GUTEX)



Конопляная
костра



Льняное волокно



Минеральная/базальтовая
вата



Полистирольные шарики



Волокнистые огнестойкие
материалы, нанесенные
распылением



Выдувное стекловолокно



Эковата (целлюлоза)





МОЩНОСТЬ

Производительность
до 1100* кг/час.
Расстояние транспортировки
более 50 м в высоту.
Горизонтальное
перемещение - более 100 м.



КОМПАКТНОСТЬ

Уникальная и запатентованная
технология изготовления питателя,
а также оптимизированная
геометрия обеспечивают
максимальную эффективность
при малом весе.

*В зависимости от используемого изоляционного материала и
процесса изоляции. Данные основаны на средних результатах,
полученных с использованием эковаты



МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ

Благодаря трёхвальной системе разрыхления достигается однородность материала в сыпучей фракции.



ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

В конструкции машин предусмотрена крышка-стол для удобства загрузки материала. На ней также расположены малые транспортировочные колёса, обеспечивающие удобство погрузки и выгрузки. Крепкий и лаконичный корпус совмещает в себе удобный механизм подачи материала. Провод питания и силовой разъем скрыты внутри корпуса, для обеспечения большей безопасности на объекте.





ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Стандартный комплект поставки уже включает в себя:

- выдувной шланг длиной 30 м;
- кабельный пульт дистанционного управления длиной 30 м;
- беспроводной радиопульт, с возможностью подключения приёмника сигнала, как на кабельный ПДУ, так и на саму машину.

Со всех пультов управления можно запускать и останавливать работу машины, а также регулировать силу подачи воздуха.



НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы используем самые надежные комплектующие, собственного производства, а также производства Белоруссии, Италии, Китая, США и Франции.

В машинах установлена двухступенчатая система фильтрации воздуха, встроена защита от перегрузок и перегрева.

О машине

- ★ Знаком отмечена уникальная особенность.



Проводной пульт ДУ



Собственная разработка, которая позволяет управлять машиной на дистанции более 100 м (пульт оборудован приёмником сигналов от радиопульта).



Панель управления

Содержит кнопки управления и одиннадцати- сегментный многофункциональный индикатор, отображающий силу воздушного потока и напряжение.



Регулировка подачи материала

Позволяет управлять заслонкой лопастного питателя.



Радиопульт

Легкий беспроводной радиопульт. Позволяет управлять машиной на удалении до 100 м.

Подача материала

Посредством шланга длиной 30 м (входит в комплект с машиной).



Данная система добивается оптимального разрыхления любого выдувного изоляционного материала.

Трёхвальная система разрыхление изоляционных материалов



Загрузочный стол




Упрощает процесс загрузки изоляционных материалов.





Патентованная система фильтрации

На надежность и долговечность машины влияют две особенности:
наличие двойных фильтров и уникальная система вентиляции отсека двигателя.

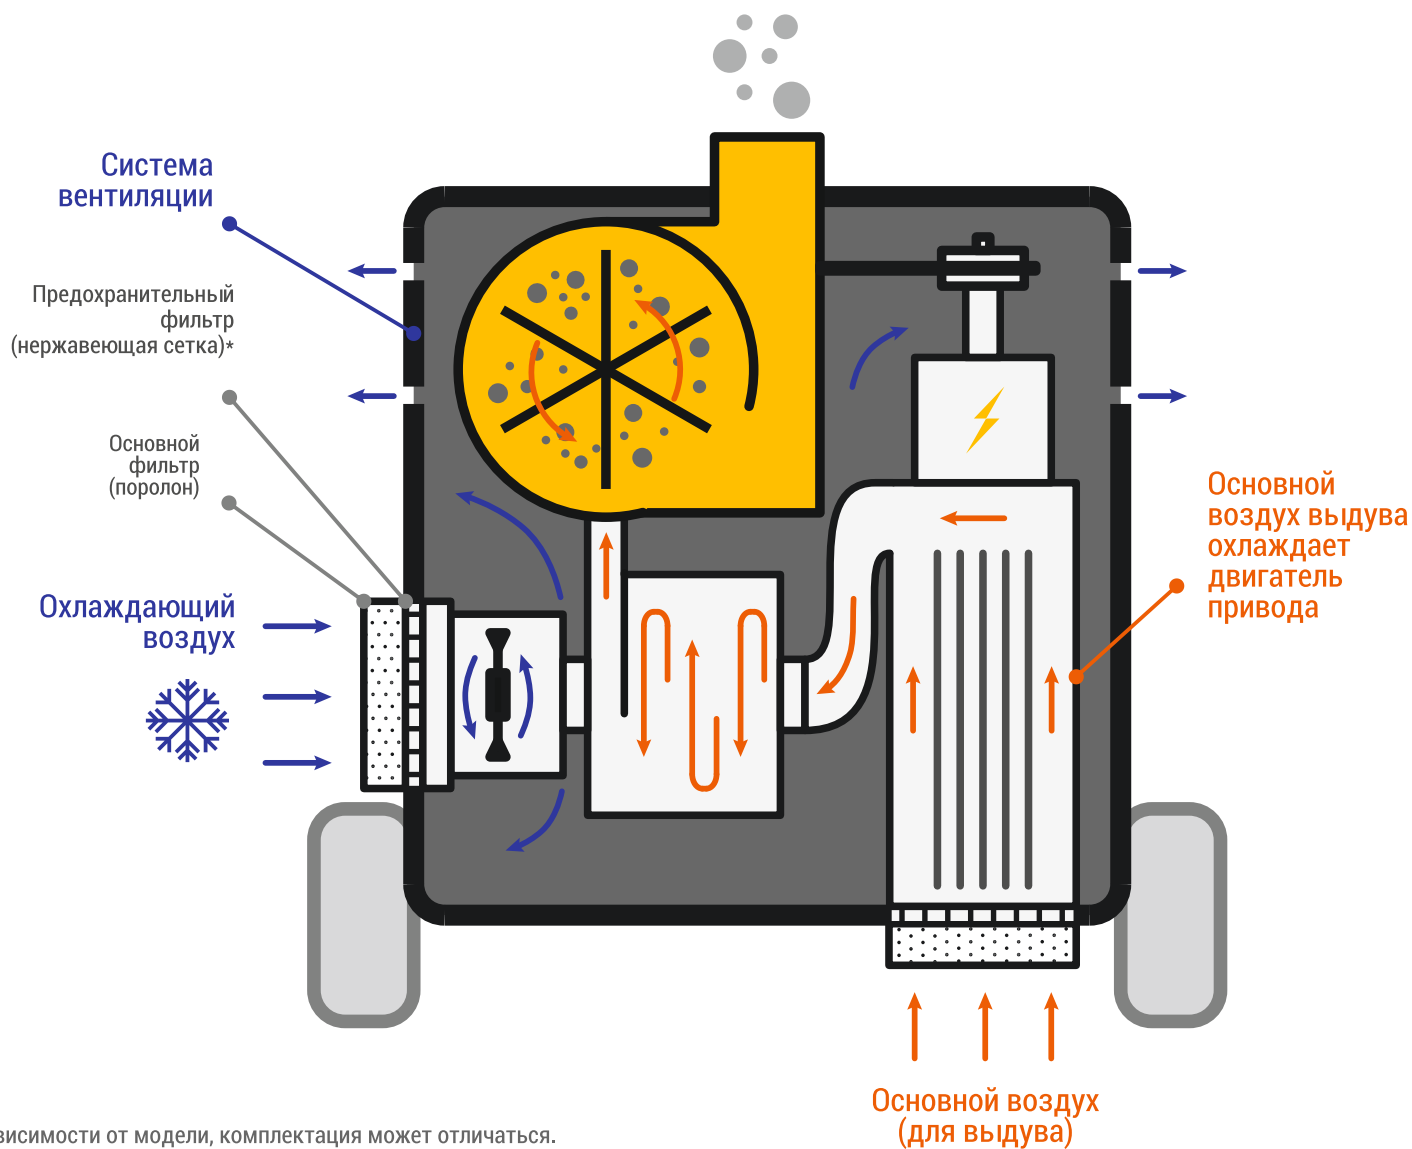

*В зависимости от модели, комплектация может отличаться.

В отличие от других выдувных машин, в наших моделях предусмотрена фильтрация не только основного воздуха (для выдува), но и охлаждающего.

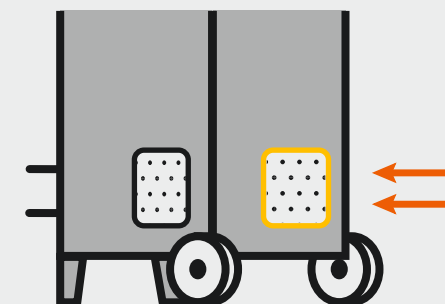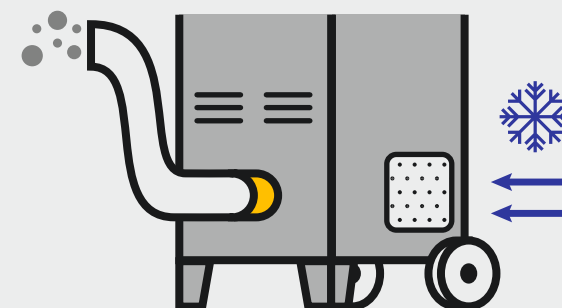

Вас также могут заинтересовать:

АКСЕССУАРЫ

БУСТЕР



Усилитель воздушного потока, давление воздуха 400 мБар

НАСОС ДЛЯ ВЛАЖНОГО НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА



Расход жидкости 24,6 литра в минуту

ФРЕЗА (для снятия излишков материала)



Часть комплекта для влажного нанесения

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА С 8-Ю ФОРСУНКАМИ



Часть комплекта для влажного нанесения

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ




Часть комплекта для влажного нанесения

ИГЛА (для выдувания материала за пароизоляцию)



Иглой прокалывается пароизоляция, изоляционный материал задувается внутрь полости


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН:

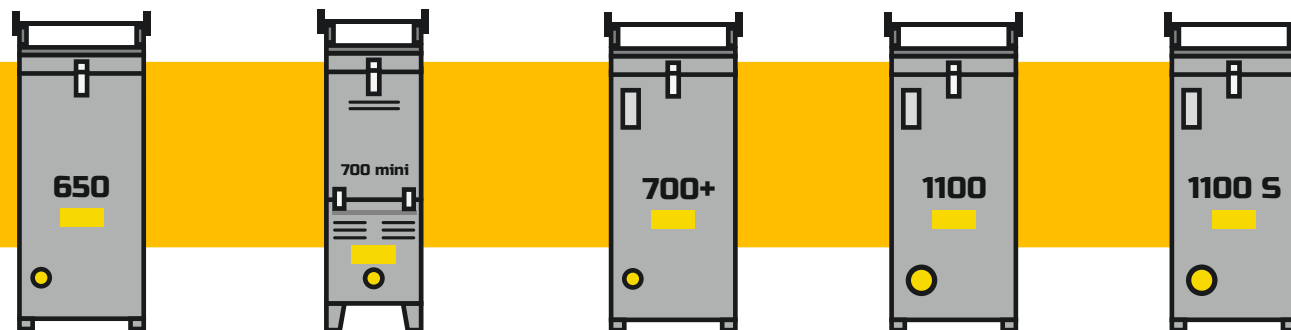

Характеристики/Модель	650	700 мини	700	1100	1100 S
габаритные размеры, мм	1330*730*730	1300*550*590мм	1330*730*730	1330*730*730	1330*730*730
вес	120	93	132	154	165
электропитание 220 В, до	1,5 кВт, 9,32А	3 кВт, 9,32А	3 кВт, 13,6А	5 кВт, 22,7А	5 кВт, 22,7А
воздуходувки	1*1,5 кВт	1*1,5 кВт	1*1,5 кВт	2*1,5 кВт	2*1,5 кВт
мощность двигателя, Ватт	1500	1500	1500	2000	2000
диаметр питателя, мм	250	230	250	300	300
диаметр патрубка, мм	63	63	63	75	75
производительность*	650	700	700	1100	1100
высота подъема материала	30	30 м	30 м	30 м	30 м
радиус действия пульта	50 (100 ²)	50 (100 ²)	50 (100 ²)	50 (100 ²)	50 (100 ²)
гарантия	36 мес	36 мес	36 мес	36 мес	36 мес

***Производительность указана при рассыпании на горизонтальную поверхность эковаты на высоте 3 м**

URAL[®] 650

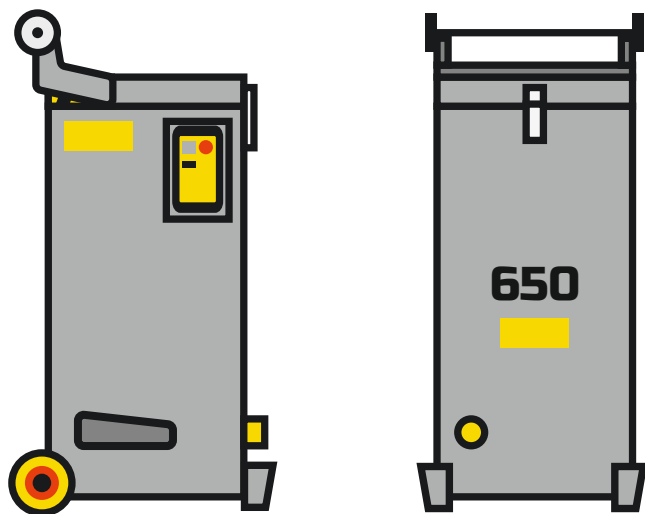

УЭМ 650: производительность 650¹ кг/час

Простая в использовании, надежная и недорогая модель.
Идеальный выбор для утепления малоэтажных объектов.



Низкая цена



Двухступенчатый
фильтр²



Защита
от перегрузок²




Удобная
область загрузки²

¹В случае продувки эковаты на высоте 3 метра на открытой горизонтальной поверхности.

²Все преимущества применимы к полному модельному ряду.



УРАЛЭКОМАСТЕР® 700 мини

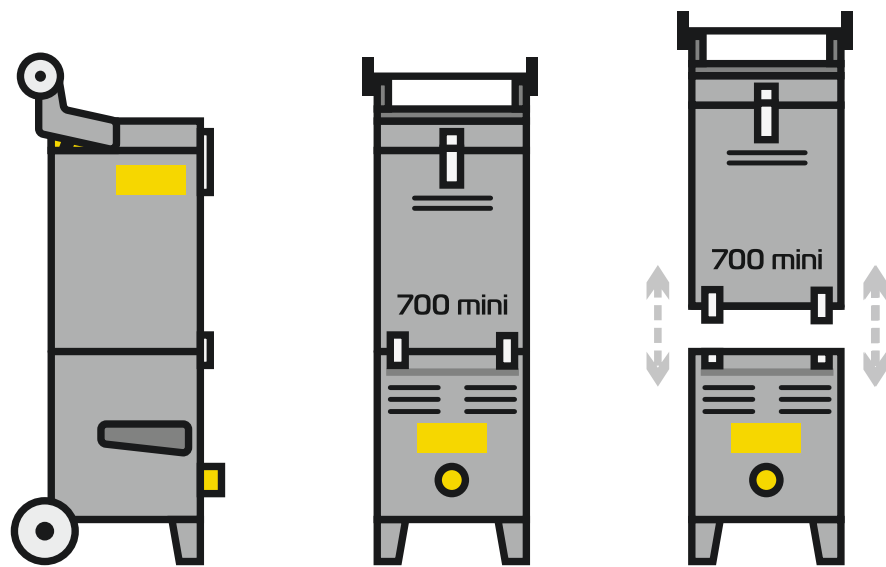

УЭМ 700 мини: производительность 700¹ кг/час.

Данная модель обладает разборным корпусом, который удобно перевозить в любом легковом автомобиле - при перевозке можно снять откидной бункер и заново собрать машину на месте проведения монтажа.



Удобная
транспортировка



Компактность²



Достаточная
мощность²




Легкий вес²



¹В случае продувки эковаты на высоте 3 метра на открытой горизонтальной поверхности.

²Все преимущества применимы к полному модельному ряду.

УРАЛЭКОМАСТЕР® 700 +

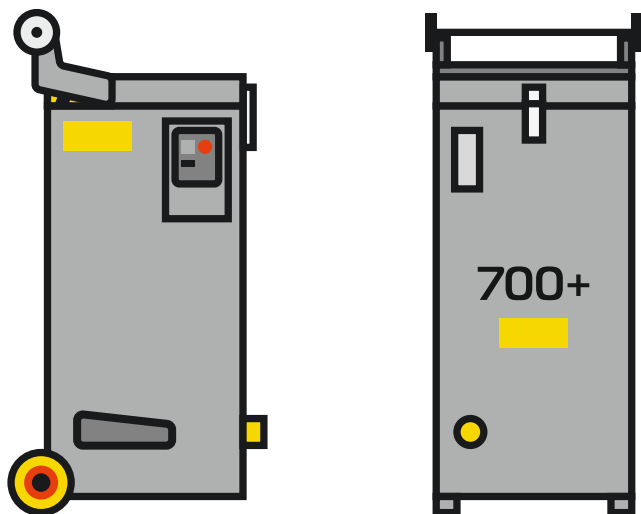

УЭМ 700+: производительность от 700¹ кг/час

Данная модель обладает дополнительной воздуходувкой, что обеспечивает лучшее качество разрыхления изоляционных материалов и позволяет производить монтаж на большем удалении/высоте от машины.



Дистанционное управление²



Двухступенчатый фильтр²



Защита от перегрузок²




Удобная область загрузки²

¹В случае продувки эковаты на высоте 3 метра на открытой горизонтальной поверхности.

²Все преимущества применимы к полному модельному ряду.



УРАЛЭКОМАСТЕР® 1100

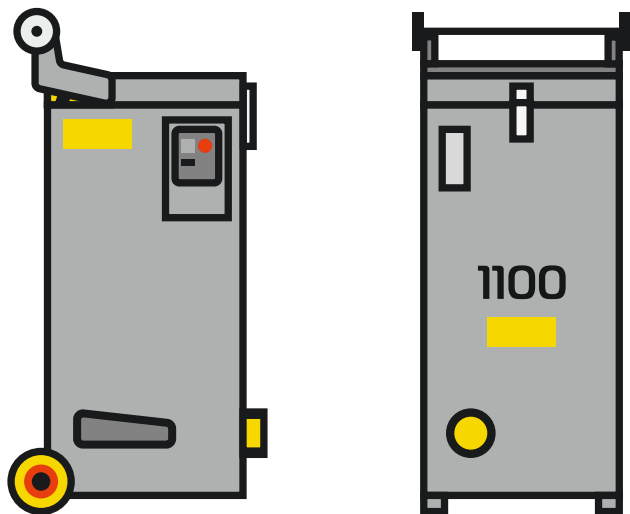

УЭМ 1100: производительность 1100¹ кг/час.

Данная модель обладает двумя воздуходувками и имеет увеличенный объем питателя.

Является самым производительным решением от нашей компании. Модель идеально подходит для средних и крупных строительных объектов.



В комплекте проводной и беспроводной пульты²



Удобная система управления²



Точная регулировка подачи материала²




Надежность и качество комплектующих²

¹В случае продувки экюваты на высоте 3 метра на открытой горизонтальной поверхности.

²Все преимущества применимы к полному модельному ряду.



УРАЛЭКОМАСТЕР® 1100 S

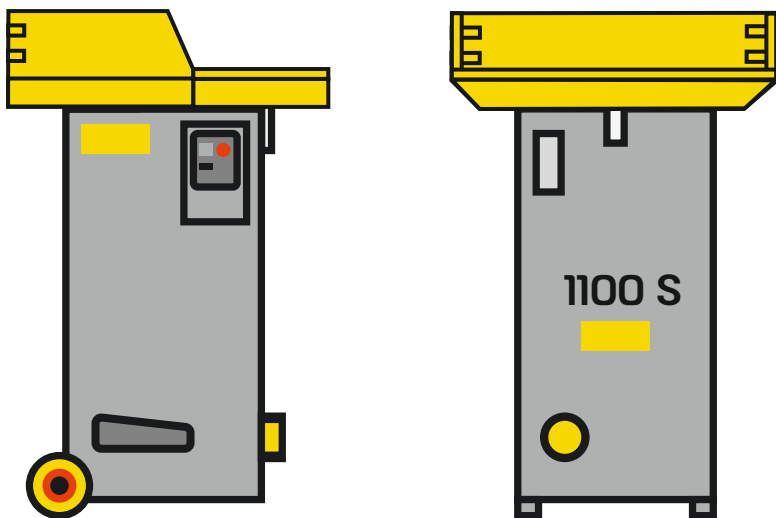

УЭМ 1100 S: производительность 1100¹ кг/час

Данная модель спроектирована специально для работы с сыпучими утеплителями, такими, как древесные волокна (STEICO Zell, BELTERMO Zell), сыпучей минеральной ватой (Ursa BW, Isover KV-050), и аналогичными материалами.

Оснащена двумя воздуходувками и более мощным питателем.



В комплекте проводной и беспроводной пульты²



Удобная система управления²



Точная регулировка подачи материала²



Надежность и качество комплектующих²



Съемный рабочий стол обеспечивает удобство загрузки материала и чистоту рабочего места.




¹В случае продувки материала на высоте 3 метра на открытой горизонтальной поверхности

²Все преимущества применимы к полному модельному ряду.

УРАЛЭКОМАСТЕР® БУСТЕР*

*усилитель воздушного потока

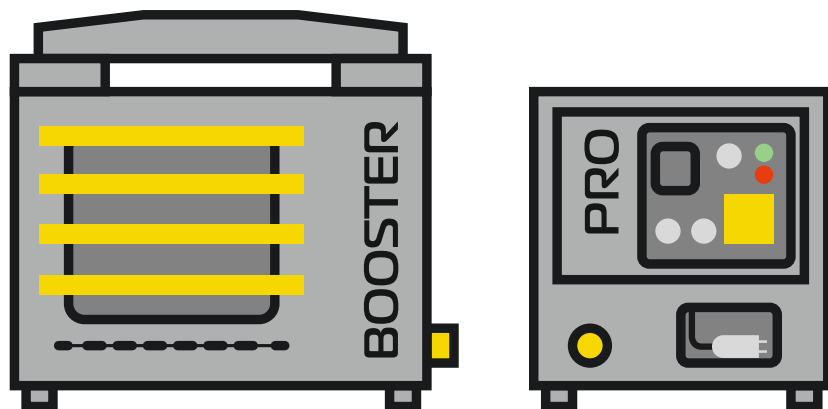

Не обязательно покупать машину мощнее.

Просто подключите «бустер» и повышайте производительность и дальность работы за существенно меньшие деньги.

габаритные размеры, мм	406*522*347
------------------------	-------------

вес	26,6
-----	------


кол-во воздуходувок	2
---------------------	---

мощность, Ватт	3000
----------------	------


диаметр патрубка, мм	63 мм
----------------------	-------

производительность, л/с*	89 л/с
--------------------------	--------

давление	400 мБар
----------	----------



+



=



ВЫШЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Бустер повышает производительность и дальность работы вашей машины.

МОНТАЖ УТЕПЛЕНИЯ задувной минеральной ватой URSA BW



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:



УТЕПЛЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

(Хорошо подходит для реновации старого жилого фонда)



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



УТЕПЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ



Скорость монтажа

Укладка материала выполняется с помощью пневматического оборудования, что позволяет увеличить скорость монтажных работ по сравнению с утеплением рулонными или плитными материалами.



Эффективность

Позволяет обеспечить равномерное распределение материала и исключить образование «мостиков холода».



Пожарная безопасность

Теплоизоляция является негорючим материалом и имеет показатель пожарной опасности НГ.



Универсальность

Возможность применения материала в труднодоступных местах, где монтаж обычного утеплителя затруднен в связи с ограниченным доступом к конструкции или обилием коммуникаций и конструктивных элементов (стропил, балок и др.).



Хранение и перевозка

Материал подпрессован в пачке, что облегчает транспортировку и хранение.

Теплоизоляция минватой «Ursa BW» хорошо подходит для крупных строительных объектов, таких как многоквартирные жилые дома, заводы, склады и другие крупные промышленные объекты.



Класс пожаробезопасности - «НГ»



Прочное волокно и усиленная структура

Материал надежнее держится в конструкции. Лучше формостабильность, повышенная упругость.



Гарантия 50 лет

Сохраняет толщину. Не дает усадку в конструкции. Сохраняет теплозащитные свойства



Технология защиты от влаги

При случайном намокании вода скатывается по поверхности материала, не проникая внутрь, оставляя материал сухим

Выдувные машины Уралэкомашер® (модель «УЭМ-1100S») производства ООО «Уралэкомаш» прошли необходимое тестирование и официально признаны производителем соответствующими требованиям, предъявляемым к оборудованию для монтажа задувной минеральной ваты под товарным знаком URSA BW®.





Что мы предлагаем?

Наша компания производит не только выдувные машины и комплектующие для них, но и производит эковату.

- ▶ ПОСТАВКА ВЫДУВНЫХ МАШИН
- ▶ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
- ▶ ПРОИЗВОДСТВО ЭКОВАТЫ
- ▶ УТЕПЛЕНИЕ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СЫПУЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ «URSA BW»



Собственное производство эковаты

Наша компания производит **экологически чистый** изоляционный материал, изготовленный из переработанной газеты (81 %).

Огнестойкая и отпугивающая грызунов эковата обеспечивает превосходную **тепло- и шумоизоляцию**. Содержит безвредный для человека и экологичный антипирен - буру (7 %) и антисептик - борную кислоту (12) %.



**ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ СЕРТИФИЦИРОВАНА
И ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ НА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

КОНТАКТЫ

ural-ecovata.ru

uralecomach.com



**Андрей Иванович
Сморкалов**

коммерческий директор

E-mail: sales@ural.llc

Тел. / WhatsApp: +7 922 501-86-10

**ООО «Уралэкомаш»
427022, Россия, Удмуртия,
г. Ижевск, дер. Пирогово,
ул. Торговая, 24**

маркетолог **Алексей Орлов**

E-mail: marketing@ural.llc

Тел. / WhatsApp: +7 (951) 215-17-81



УРАЛЭКОМАСТЕР® в цифрах:

15

Мы осуществляем
доставку в 15 стран

12

Более 10 лет опыта

3

3 патента
на технологию
и запасные части

20

20 наград
на ярмарках
и мероприятиях

Наши дистрибьюторы



СТРАНА	КОМПАНИЯ	КОНТАКТЫ	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Израиль	Esteta David Untershlag	92 Yoseftal, Bat Yam, Israel 5910001	David Untershlag ✉ israel@ural.llc ☎ 53 629 0007
Литва	UAB Domolitas	Upės g. 11, Štadvilių k., LT-32103 Zarasų r.	Jevgenij Jermakov ✉ lietuva@ural.llc ☎ 600 86423
Марокко	Home Insulation S.a.r.l	lotiss. Al Andalouss, hay Aouama TANGER Website: homeinsulation.ma	Adil El Otmani ✉ maroc@ural.llc ☎ 6 60 44 46 56
Франция	Dolcea Isolation SEMI S.a.r.l.	453 ancienne route d'Avignon, 30000 Nîmes Website: dolceaisolation.fr	Floriant Hernandez ✉ france@ural.llc ☎ 0466067920 ☎ 0628789480
Казахстан	ИП МАКСИМ СУПРУН	Алматы, ул Спасская, 84 Inst:@maksecovata	Максим Супрун ✉ maxim-suprun@mail.ru ☎ +7 701 784 6077